2.2.2.07 Самосвал SITRAK C7H 8×4 ZZ3316V306ME V=26м³ i=4,2

Основные данные*

Объем кузова	26 м³
Снаряженная масса, кг	19 000
Грузоподъемность, кг	31 000**
Полная масса, кг	до 50 000**
▪ Нагрузка на переднюю ось, кг	19 000**
▪ Нагрузка на заднюю тележку, кг	32 000**

Двигатель MC13.48-50 (по лицензии MAN)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050…1400 мин $^{-1}$
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 8X4
- Коробка передач роботизированная
- TRAXON ZF12TX2621TD
- Ретардер
- **Пер.отношение главной передачи i=4,2**
- Блокировка межосевого и межколесных
- дифференциалов

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 2х9,5 т
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2х16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм, толщина 8мм с усилителем 8 мм в задней части
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5
- Стальной бампер из 3-х частей
- Защита радиатора ДВС

Кабина

- C7H-F с 1 спальным местом
- Электрический насос подъёма кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB.
- Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и
- подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2х240 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с
- электронасосом и подогревом
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- Объем 26 м³
- Обогрев кузова выхлопными газами
- Размер кузова 6300*2300*1800mm
- Козырек над 1/3 кабины
- Материал кузова сталь K450, пол 7мм, борта 6мм
- Гидрооборудование HYVA
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъёма на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта, лестница

* **(Вариант модификации)** изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная
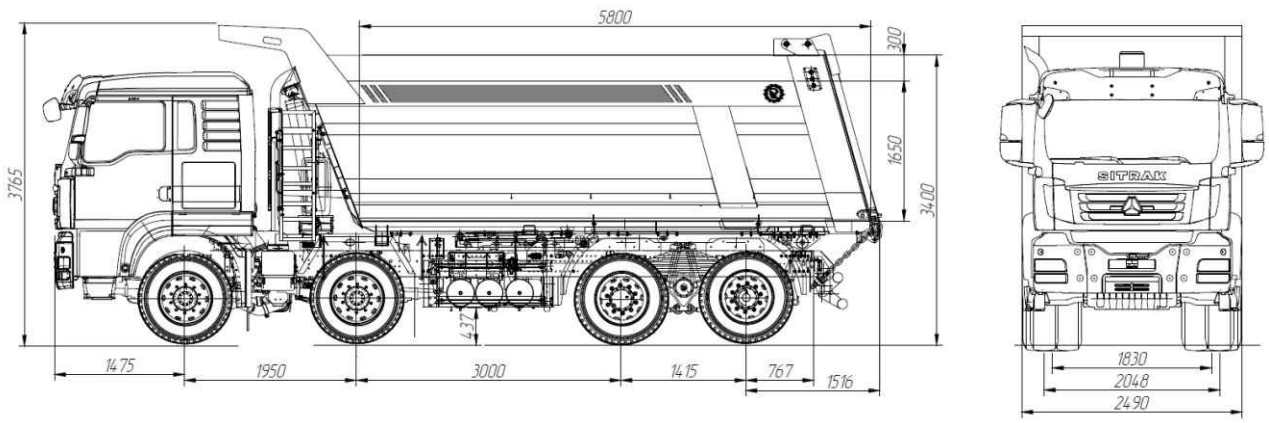
*** опция, устанавливается за дополнительную плату