5.1.1.03 Автомобиль бортовой с КМУ HOWO T5G 4×2 ZZ5167JSQM561GE1

Основные данные*	
Снаряженная масса, кг	11 600
Грузоподъёмность, кг	6 400
Полная масса, кг	18 000
Нагрузка на переднюю ось, кг	7 000
Нагрузка на задние оси, кг	11 500

Двигатель MC07.28-50 (лицензия MAN)

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 280 л.с.
- Крутящий момент 1100 Нм при 1200…1800 мин $^{-1}$
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 4X2
- Коробка передач механическая HW13709XST
- Коробка отбора мощности HW50 (500Нм)
- Передний мост VGD71
- Ведущий мост гипоидный MCY11BGS (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4,11 (опция i=4,63)
- Блокировка дифференциала

Шасси

- Подвеска передняя - рессорная 11листов - 9 т
- Подвеска задняя - рессорная 9+8 листов (подрессорник) - 11,5т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Топливный бак алюминиевый 200 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 250x70x(7+4)мм с усилителем
- Электронная тормозная система ABS WABCO (4S/4M)
- Дисковые тормоза
- Шины 315/80R22,5

Кабина

- T5G-D с откидным спальным местом (лицензия MAN)
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Центральный замок
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x180 Ач
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтр с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Крано-манипуляторная установка SUNHUNK S2006

- Размеры бортовой платформы 6200*2450*600мм.
- Бортовые секции стальные 2мм.
- Пол стальной 3мм
- Крано-манипуляторная установка тросовая SUNHUNK S2006
- Максимальный грузовой момент 200кН*м
- Максимальная грузоподъемность 8000 кг
- Количество секций крановой стрелы 6
- Тип сечения стрелы крана шестиугольник
- Длина стрелы крана 18.7м
- Максимальная высота подъема с поверхности установки крана 20м
- Угол подъема стрелы 0...75°
- Угол поворота стрелы 360°
- Скорость поворота стрелы 1.7r/min
- Номинальное рабочее давление 30MPa
- Номинальный расход 63L/min
- Кран собственный вес 3950kg
- Радиатор охлаждения гидравлического масла, увеличивает время непрерывной работы.
- Фильтром высокого давления в стандартной комплектации для улучшения чистоты гидравлического масла и продления срока службы.
- Передние и задние гидравлические аутригеры
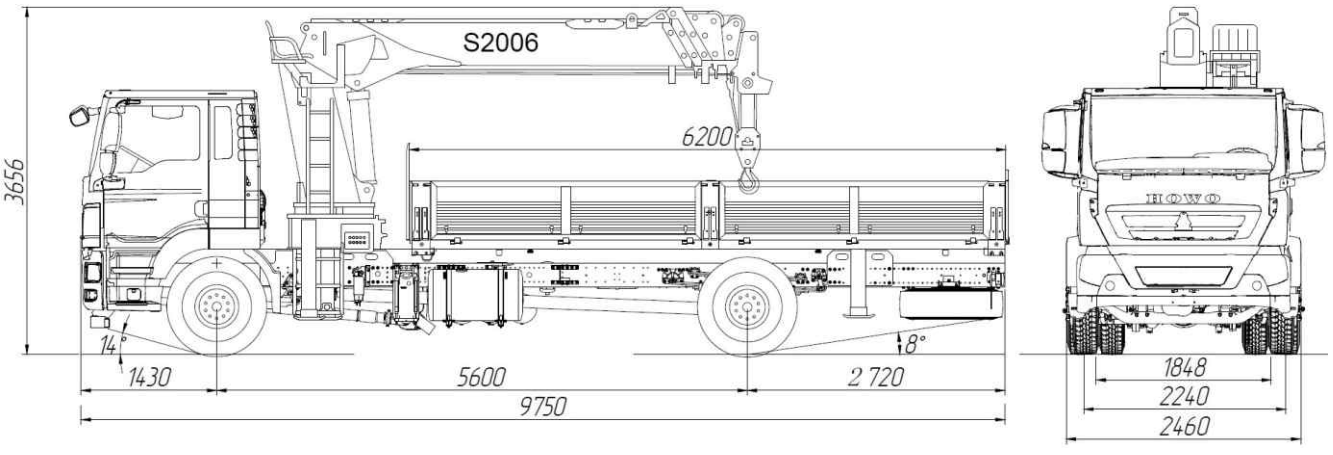
* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
**технически возможная, ограничено грузоподъёмностью шин
*** опция, устанавливается за дополнительную плату